

DESCRIZIONE - *DESCRIPTION*

Porta a soffietto per installazione esclusivamente in nicchia. *Folding door for installation exclusively in niche.*



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

MATERIALE ***MATERIAL***

Alluminioanodizzato. *Anodized aluminum.*
ManigliainABS, finitura cromo. *ABS handle, Chrome finish.*

CRISTALLO ***GLASS***

Trasparente,temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

SCORRIMENTO ***SLIDING***

Carrellini con doppia ruota. *Trolleys with double wheel.*

CHIUSURA ***CLOSURE***


Sistema di chiusura magnetica. *Magnetic closure system.*


INSTALLAZIONE ***INSTALLATION***


Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembledforquickandeasyinstallation. SeeQRatbottomof pageformanual.*

APERTURA ***OPENING***

Apertura standard verso l'interno e apertura antipanico verso l'esterno. *Standard inward opening and anti-panic outward opening.*

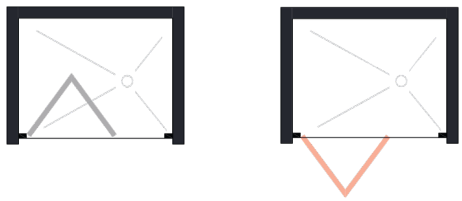





NORMATIVA - *LEGISLATION*

UNI EN 14428

ARTICOLO - *ITEM*

A - min/max (mm)	B (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
680-720	420	1900	23,5
730-770	475	1900	25
780-820	525	1900	26,5
880-920	625	1900	29,5
980-1020	725	1900	32,5



ALTEZZA | SPESSORE VETRO | REVERSIBILE | ESTENSIBILITÀ | FACILITÀ DI INSTALLAZIONE



DESCRIZIONE - *DESCRIPTION*

Parete fissa da abbinare a porta scorrevole o porta battente pivot.
Fixed panel to be combined with sliding door or pivot swing door.


CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*


MATERIALE ***MATERIAL***
Alluminio anodizzato. *Anodized aluminum.*


CRISTALLO ***GLASS***
Trasparente, temperato 6 mm. *Clear, tempered 6 mm.*

INSTALLAZIONE ***INSTALLATION***
Premontato per un'installazione rapida e semplice. Vedere QR a fondo pagina per il manuale. *Pre-assembled for quick and easy installation. See QR at bottom of page for manual.*

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ***POSSIBLE CONFIGURATIONS***

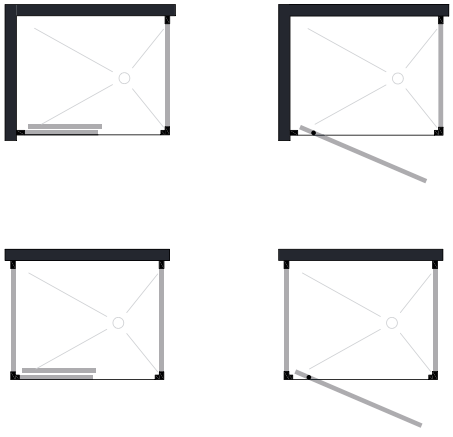

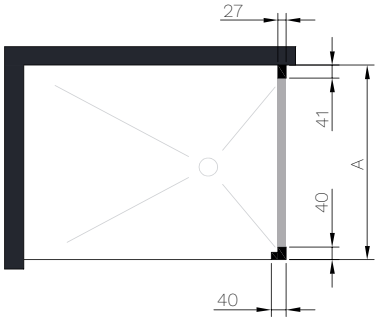

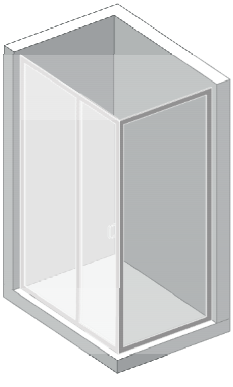

NORMATIVA - *LEGISLATION*

UNI EN 14428

ARTICOLO - *ITEM*

A - min/max (mm)	Altezza Height (mm)	Peso Weight (kg)
680-700	1900	23,5
730-750	1900	25
780-800	1900	26,5
880-900	1900	29,5