






# 6PAR53

Soluzione aperta / Open solution H 2030 mm




VERSIONE: WALK-IN E ANGOLARE

VERSION: WALK-IN AND CORNER



altezza  
height



reversibile  
reversible



easy clean  
easy clean



20 MM  
regolazione  
adjustment




finitura cromo  
chrome finish




6MM  
cristallo temperato  
tempered glass





**NTPA05**  
Profilo di allungamento  
Adjustable profile  
+ 25 mm



Cristallo trasparente  
Transparent glass

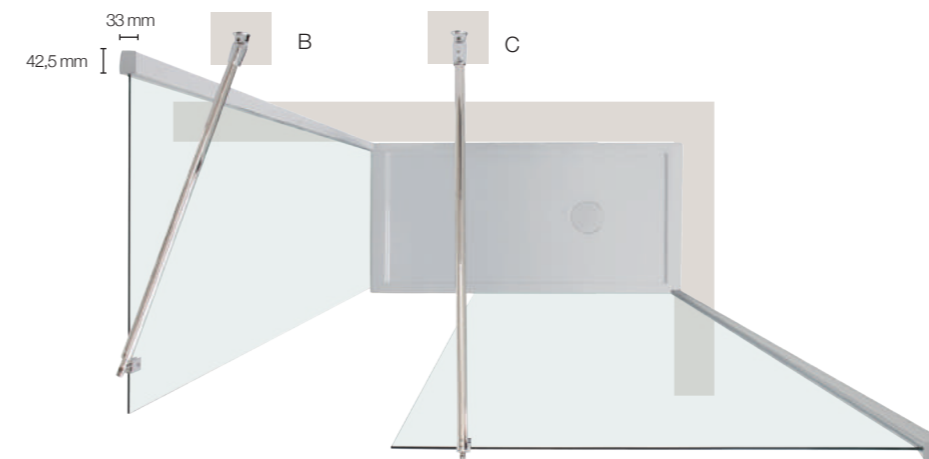

Versione 6PAR53 da 1100 mm + lato 6PAR53 da 700 mm  
6PAR53 Version mm 1100 + side 6PAR53 mm 700

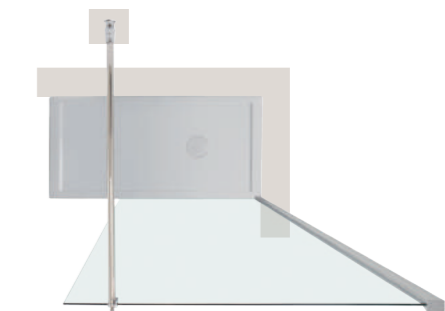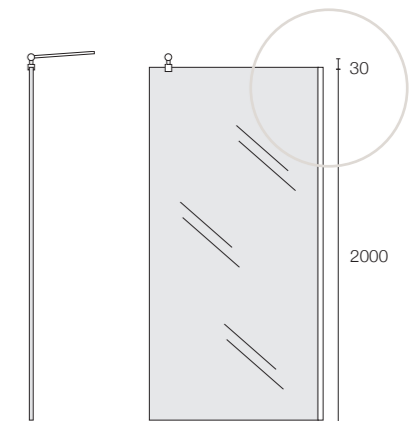

Versione 6PAR53  
6PAR53 Version

**(B) L'estensibilità dell'asta di fissaggio varia da 500 mm fino a 800 mm**  
(B) The extension of the support arm can vary from 500 mm to 800 mm

**(C) L'estensibilità dell'asta di fissaggio varia da 710 mm fino a 1200 mm**  
(C) The extension of the support arm can vary from 710 mm to 1200 mm

**SINGOLO LATO**  
SINGLE SIDE PANEL

## Specifiche tecniche / Technical specifications

Dimensioni (A) / Sizes (A)					
L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg Glass weight kgs	Estensibilità mm Extension mm	Estensibilità asta di fissaggio di serie mm (B) Extension of the standard support arm mm (B)	Estensibilità asta di fissaggio di serie mm (C) Extension of the standard support arm mm (C)
700	2030	23	675-695	500-800	-
800	2030	26	775-795	500-800	-
900	2030	29	875-895	500-800	-
1000	2030	32	975-995	-	710-1200
1100	2030	35	1075-1095	-	710-1200
1200	2030	38	1175-1195	-	710-1200
1300	2030	41	1275-1295	-	710-1200
1400	2030	44	1375-1395	-	710-1200