

# VENUS

## VASCA ANGOLARE

Misure		Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca			Installazione		Scelta pannelli	
Cm	H	lt.		Colonna di scarico senza rubinetteria	Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	Con telaio	1 Pannello

STANDARD DA INCASSO							S-A	D-A	
170 x 70	55	190	<b>VEN117070</b>	-	-	-			
180 x 80	55	200	<b>VEN118080</b>						

STANDARD CON TELAIO				C	E	F	S-	D-	A0	A1
170 x 70	55	190	<b>VEN217070</b>							
180 x 80	55	200	<b>VEN218080</b>							

HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
170 x 70	55	190	<b>VEN5170700</b>							
180 x 80	55	200	<b>VEN5180800</b>							

HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
170 x 70	55	190	<b>VEN317070P</b>							
180 x 80	55	200	<b>VEN318080P</b>							

HYDRO PLUS CON TELAIO				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
170 x 70	55	190	<b>VEN417070P</b>							
180 x 80	55	200	<b>VEN418080P</b>							

PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 549, 550



FINITURA  
VASCA



Bianco  
lucido



## FUNZIONI E DOTAZIONI

(disponibili a seconda dell'allestimento)



**Massaggio Airpool (12 jets)** a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



**Massaggio corpo Whirlpool (6 jets)** aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



**Pannello di controllo** con funzioni Hydro sequence



**Colonna di scarico**



**Disinfezione**

VENUS

# VENUS



## OPTIONAL PER VASCHE

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Divina e Divina O




Codice	Prezzo
<b>POGDIV</b>	

**POGGIATESTA IN EVA \***  
per Divina C



Codice	Prezzo
<b>POGDIVC</b>	

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
<b>POGIRIN</b>	

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Calos 2.0




Codice	Prezzo
<b>POGCA1</b>	

**POGGIATESTA IN EVA \***  
per Calypso



Codice	Prezzo
<b>POGCAL</b>	

**POGGIATESTA IN EVA\***  
per Vogue



Codice	Prezzo
<b>POGVOG</b>	

**MENSOLINA PORTAOGGETTI  
BORDO VASCA**  
per Divina, Divina C, O e F



Codice	Prezzo
<b>R90PODIV</b>	

**PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA**  
per Divina e Divina F



Larghezza	Codice	Prezzo
70 cm	<b>R90VADIV70</b>	
75 cm	<b>R90VADIV75</b>	
80 cm	<b>R90VADIV80</b>	
90 cm	<b>R90VADIV90</b>	

**PROFILO DI FINITURA RIGIDO  
IN ALLUMINIO**



Misure	Codice	Prezzo
1 lato 185 cm	<b>PRV185-30</b>	
2 lati 185x85 cm	<b>PRV18585-30</b>	
3 lati 85x185x85 cm	<b>PRV8518585-30</b>	

\*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

## OPTIONAL PER VASCHE

### PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice	Prezzo
--------	--------

**PRVA2-A**

### PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice	Prezzo
--------	--------

**PRVA195-30**

### TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice	Prezzo
--------	--------

**R90SCDOCBV**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

### COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

**COLSCAVK-K**

### COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice	Prezzo
--------	--------

**COLSCAE-K**

### PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice	Prezzo
--------	--------

**PANISPEL-A**

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice	Prezzo
--------	--------

**PANISP-A**

### KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice	Prezzo
--------	--------

**PIEDVASCA**

### KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice	Prezzo
--------	--------

**PIEDVASCA70**

**PIEDVASCA75**

**PIEDVASCA80**

**PIEDVASCA90**

**PIEDVASCA100**

### KIT SOPRAVASCA DIVINA




Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +  
1 kit raccordo vasca**


vedi pag. 580, 582

VERSIONE SINISTRA

VERSIONE DESTRA

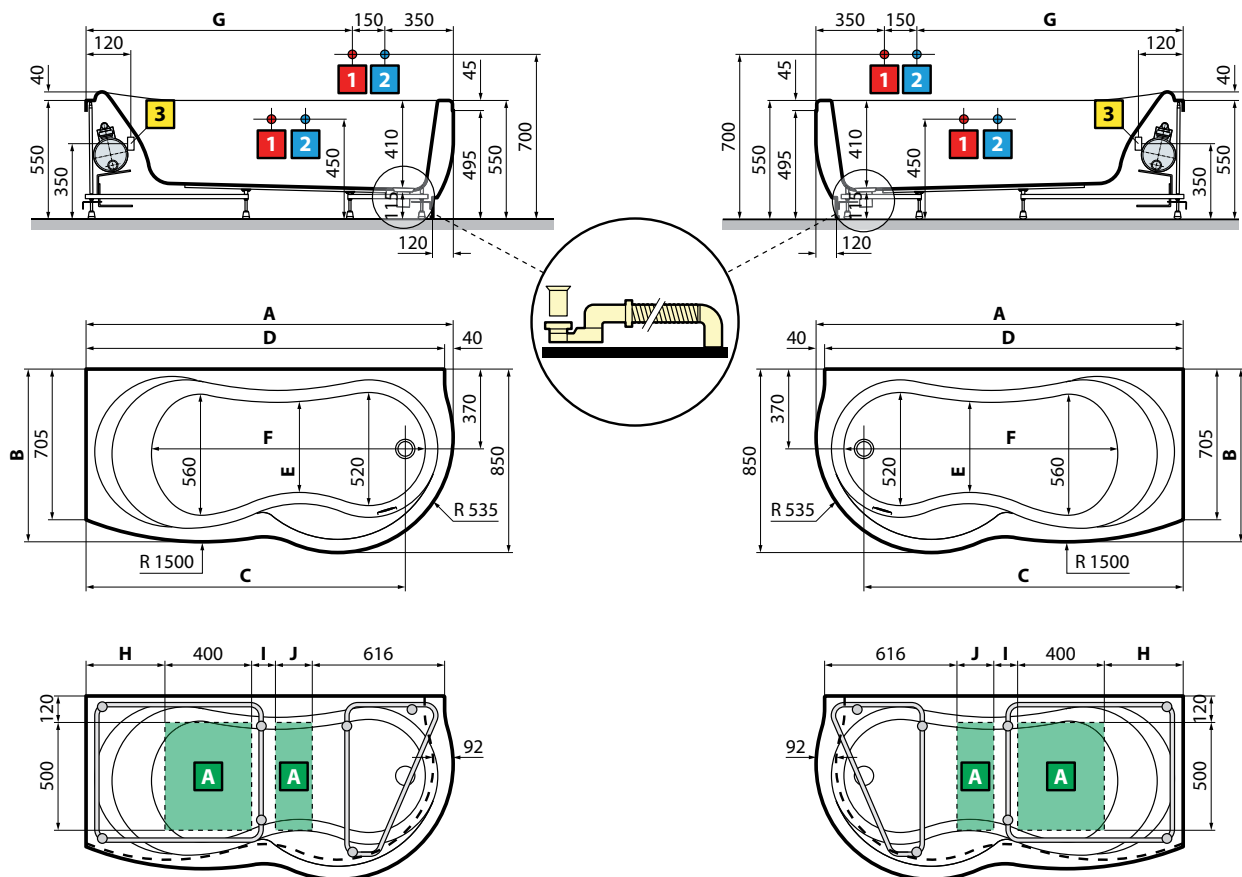

modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Capacità litri
<b>170x85</b>	1700	800	1475	1660	420	1260	1200	364	110	170	190
<b>180x85</b>	1800	815	1575	1760	440	1360	1300	354	140	250	200



**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti  $\geq 3$  mm.

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**

6 bocchette whirlpool  
16 bocchette airpool  
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione 220-230 V  
Frequenza 50 Hz  
Potenza massima assorbita: 950 W  
Whirlpool: 550 W  
Airpool: 400 W